



Sistema de gestión de la calidad nº EC-7383/12 y gestión ambiental nº MA-2726/12

SAN JACINTO DE BAILEN S.L.

Telf. 953 671 113 Telf./Fax: 953 676 217

www.sanjacintodebailen.com

e-mail: info@sanjacintodebailen.com
CTRA. CORDOBA - VALENCIA, KM. 109
APDO. CORREOS: 202
23710 BAILEN (JAEN)



UNE EN 771-1 Especificaciones de piezas para fábrica de albañilería. Parte 1: Piezas de arcilla cocida

**Año estampado marcado: 06
001-RPC01072013**


DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Designación del producto	RASILLA 2,5
Descripción	Ladrillo hueco de arcilla cocida con perforación horizontal, no visto, categoría II, tipo HD
Uso previsto	En cerramientos interiores, y cámaras de aire.

Dimensiones (EN 772-16, EN 772-3)

Longitud: 205 mm	Paralelismo: NPD
Anchura: 100 mm	Tolerancias valor medio: T ₁
Grueso: 25 mm	Recorrido: Categoría R ₁
Planeidad: NPD (Prestación no determinada)	Porcentaje de huecos: 35 %

Geometría Y Forma (UNE EN 772-16, EN 772-3)

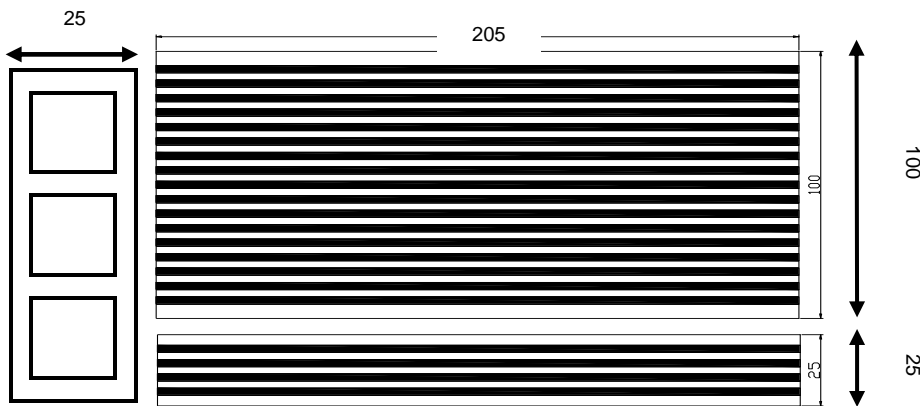

Densidad aparente y absoluta

Densidad aparente: 1070 Kg/m³ Desviación: Dm: ±10 % Geometría y forma: Según se indica arriba.
Densidad Absoluta: 1640 Kg/m³

Resistencia a compresión (UNE EN 772-1)

Resistencia media a compresión: ≥ 5 N/mm² ⊥ a la cara de apoyo (canto). (Categoría II)
Resistencia a compresión (f_b) normalizada: ≥ 5 N/mm²

Propiedad Térmica (EN 1745)

NPD, elemento no sujeto a exigencias de aislamiento térmico.

Durabilidad

Resistencia al hielo / deshielo: F₀ (exposición pasiva)

Absorción de agua

Absorción de Agua [w_m] (%) = 22%

Contenido en sales solubles activas (UNE EN 772-5)

Categoría: S1

Expansión por humedad (UNE EN 772-19)

NPD

Reacción al fuego

NPD, no destinado a resistencia contra el fuego

Permeabilidad al vapor de agua (EN 1745)

NPD, no destinada a la construcción de elementos exteriores.

Adherencia

NPD, no destinada a elementos sujetos a requisitos estructurales.

Fecha: 01/07/13

Aprobado por: Malpesa Tobar, José Ángel