



Sistema de gestión de la calidad EC-7383 y gestión ambiental nº MA-2726/12

SAN JACINTO DE BAILEN S.L.

Tel.: 953 671 113 Telf./Fax: 953 676 217

www.sanjacintodebailen.com

e-mail: info@sanjacintodebailen.com
 CTRA. CÓRDOBA - VALENCIA, KM. 109
 APDO. CORREOS: 202
 23710 BAILEN (JAEN)



UNE EN 771-1 Especificaciones de piezas para fábrica de albañilería. Parte 1: Piezas de arcilla cocida

**Año estampado marcado: 06
 005-RPC01072013**


DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Designación del producto	HUECO DOBLE DE 5
Descripción	Ladrillo hueco de arcilla cocida con perforación horizontal, no visto, categoría II, tipo HD
Uso previsto	En cerramientos interiores, y cámaras de aire.

Dimensiones (EN 772-16, EN 772-3)

Longitud: 205 mm	Paralelismo: NPD
Anchura: 105 mm	Tolerancias valor medio: T ₁
Grueso: 50 mm	Recorrido: Categoría R ₁
Planeidad: NPD (Prestación no determinada)	Porcentaje de huecos: 40 %

Geometría Y Forma (UNE EN 772-16, EN 772-3)

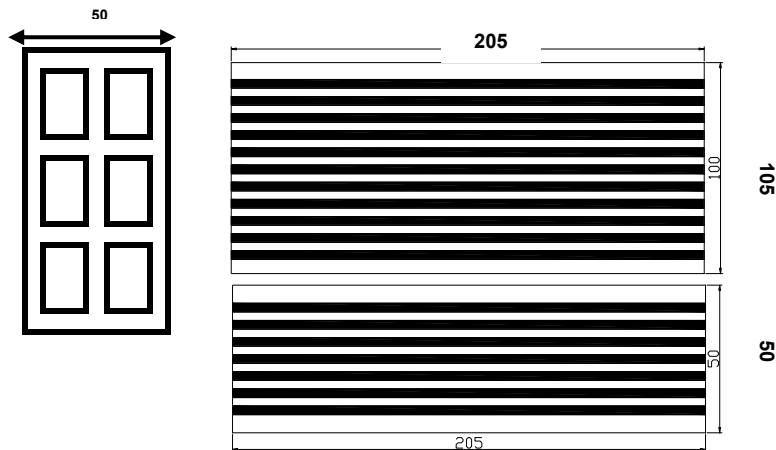

Densidad aparente y absoluta

Densidad aparente: 935 Kg/m³ Desviación: Dm: ±10 % Geometría y forma: Según se indica arriba.
 Densidad absoluta: 1660 Kg/m³

Resistencia a compresión (UNE EN 772-1)

Resistencia media a compresión: ≥ 5,0 N/mm² ⊥ a la cara de apoyo (canto). (Categoría II)
 Resistencia a compresión (f_b) normalizada: ≥ 5,0 N/mm²

Propiedad Térmica (EN 1745)

NPD, elemento no sujeto a exigencias de aislamiento térmico.

Durabilidad

Resistencia al hielo / deshielo: F₀ (exposición pasiva)

Absorción de agua

Absorción de agua [w_m] (%) = 21%

Contenido en sales solubles activas (UNE EN 772-5)

Categoría: S1

Expansión por humedad (UNE EN 772-19)

NPD

Reacción al fuego

NPD, no destinado a resistencia contra el fuego

Permeabilidad al vapor de agua (EN 1745)

NPD, no destinada a la construcción de elementos exteriores.

Adherencia

NPD, no destinada a elementos sujetos a requisitos estructurales.

Fecha: 01/07/13

Aprobado por: Malpesa Tobar, José Ángel